

# MASSIMO prkna plný schod

**NOVINKA**

rastrový rozměr				povrch barva druh betonu	pohledový beton	pohledový beton	pohledový beton	paletování a dodání			
					šedá vápněná SZ beton	antracitová vápněná SZ beton	hnědá vápněná SZ beton				
délka	šířka	tloušťka	označení	jednotka	Kč artikl. č.	Kč artikl. č.	Kč artikl. č.	spotřeba	jednotka/ vrstva	jednotka/ paleta	váha
cm	cm	cm						ks/m <sup>2</sup>			kg/ jednotka
125,0	35,0	15,0	MASSIMO prkna plný schod	ks	• 24026	◦ 24517	◦ 24520	-	2,0	8,0	160,0
100,0	35,0	15,0	MASSIMO prkna plný schod	ks	• 24025	◦ 24515	◦ 24518	-	2,0	8,0	130,0

◦ dodací lhůta na dotaz




**KOMBINOVATELNÉ S**  **reddot design award**  
 winner 2014

MASSIMO prkna terasová deska – tloušťka 8,0 cm – strana 56

**NOVINKA**

## MASSIMO prkna plný schod přehled formátů

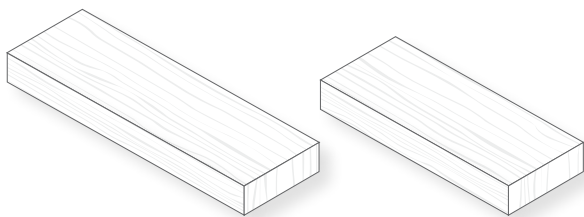

**TŘÍDA BETONU**  
C70/85

Samozhutňující beton, nazývaný také SZ beton. Na rozdíl od běžného ztvrdlého betonu se SZ beton odzdušňuje samovolně. To ho předurčuje jako stavební hmotu pro povrchy s obzvláště vysokými nároky na optiku, trvanlivost a tvorbu.

## i Informace o produktu

### pohledový beton

- **pohledový beton** (ze samozhutňujícího betonu) ..... hodnota R 9

### Specifické znaky produktu

- ruční výroba
- pohledové plochy, nášlap a výška schodu v optice dřeva
- spodní strana schodu kalibrována - rozměrově přesná výška stoupání
- samozhutňující beton (SZ beton, C70/85)
- vesměs ze stálobarevné drtě z přírodního kamene, z vysoce pevné křemenné drtě a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- Při určování ploch z pohledového betonu je rozhodující celkový dojem z běžného odstupu pozorování. Jednotlivá kritéria se ověřují, jen když celkový dojem pohledových ploch neodpovídá sjednaným požadavkům. Odchytky, které lze ve vzhledu plochy z pohledového betonu tolerovat, jsou:
  - nepatrné rozdíly ve struktuře u opracovaných betonových ploch
  - tvorba skvrn, mramorování a nepatrné odchytky barev
  - shluky pórů
  - opisující se distančníky a výztuže
  - nepatrné barevné odchytky a výkvěty na místech, kde se dotýkají jednotlivé elementy bednění
  - efekty stagnace vody v nepatrném množství a rozpínání
  - ojedinělé vápenné skvrny a výkvěty
  - úlomky hran u provedení ostrých hran
  - nepatrná zakřivení

### Normy a směrnice

- betonové prvky zahradní tvorby dle DIN EN 13198

### Informace o ceně a dodání

- Všechny ceny jsou v Kč/jednotku bez DPH a dopravy.