



# Obrubník autobusový

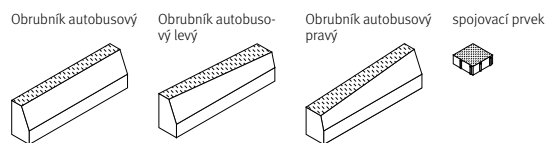

příčný řez



autobusový obrubník šedá

## povrchy & hodnoty protiskluzu

- ▶ nativo ..... **R-Wert 13 | USRV-Wert 60**  
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

## charakteristika produktu

- ▶ CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- ▶ vysoce kvalitní povrch díky hladkému pohledovému betonu (C30/37)
- ▶ systém pro nízkopodlažní autobusy díky profilovanému nášlapu
- ▶ přechodový obrubník vhodný ke zvýšenému obrubníku výšky 18,0 x 30,0 (viz strana 230)

## GODELMANN kvalita


- ▶ obrubníky z betonu DIN EN 1340 dle TL dlažba-StB06 – kvalita D T I, DIN 483-2004
- ▶ nášlapná vrstva z vysoce pevné křemenné drti
- ▶ obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- ▶ odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100 g/m<sup>2</sup> (norma: 1,0 kg/m<sup>2</sup>)

## informace o cenách a dodávkách

- ▶ všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

# Obrubník autobusový

nativo – přírodní povrch

označení	rastrový rozměr			barva	šedá		paletování a dodání			
	délka	šířka	tloušťka	MJ			spo-	MJ/	MJ/	váha/
	cm	cm	cm				třeba	vrstva	paleta	kg/
obrubník autobusový	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	1740	•12237	-	-	-	115,0
obrubník autobusový přechodový levý	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	1965	•12238	-	-	-	120,0
obrubník autobusový přechodový pravý	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	1965	•12239	-	-	-	120,0
spojovací prvek	20,0	20,0	8,0	bm	1248	•12240	-	-	-	38,0

• dodací lhůta na dotaz