





21/17,5/8	17,5/10,5/8
21/17,5/10	17,5/10,5/10


kombiforma tloušťka 8,0 cm



kombiforma tloušťka 10,0 cm



obloukový klín tloušťka 8,0 cm

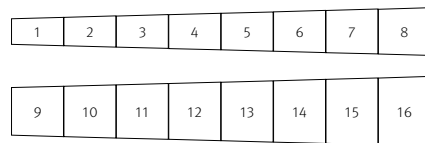

kámen se spárou
5 mm



21/17,5/8
21/17,5/10

kámen se spárou
15 mm spára



26,25/17,5/8

–



17,5/17,5/8


–

kámen se spárou
26 mm spára



–
21/17,5/10

kombiforma 6 mm spára tloušťka 8,0 cm



VIASTON® antikplus lasturové vápno tónovaná kombiforma s 6 mm spárou



VIASTON® nativo lasturové vápno tónovaná kombiforma

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo **R-Wert 13** | **USRV-Wert 60**
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- antikplus **R-Wert 13** | **USRV-Wert 60**
ostařený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO₂ neutrální produkce
- ostrohnaná s ochranou hran GODELMANN
- s pevně zabudovanými distančníkovými bloky
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN KVALITA

- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
- nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: ≤ 100 g/m² (norma: ≤ 1,0 kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost














VESTAVBA A POKLÁDKA

- strojní pokládka s křížovou spárou (s výjimkou tónovaných barev)
- obloukový klín: nejmenší kámen (číslo 1) začíná s 10,5 cm a největší kámen (číslo 16) končí s 28,1 cm šířky, délka klínu činí 3,36 m.
- jeden klín = 0,64 m², skládá se z 16 ks jednotlivých kamenů a otočí dlažbu o cca 3°. Klín se může zkrátit nebo prodloužit na libovolnou šířku cesty.
- rádi Vám poradíme s řešením zvláštních technických požadavků.

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

nativo – přírodní povrch

označení	barva	rastrový rozměr			MJ	šedá		antracit		šedočerná tónovaná		hnědoběžová tónovaná		lasturové vápno tónovaná		paletování a dodání			
		délka	šířka	tloušťka		Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	spo- třeba	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ
		cm	cm	cm															
kombiforma		10,5 - 21,0	17,5	8,0	m ²	572	20338	•	•	778	11493	754	11494	869	11495	-	1,04	8,32	175,0
kombiforma se spárou 6 mm		10,5 - 21,0	17,5	8,0	m ²	•	•	•	•	778	19927	•	•	869	19959	-	1,04	8,32	175,0
kámen se spárou 15 mm		26,25	17,5	8,0	m ²	500	26181	•	•	•	•	•	•	•	•	21,70	0,92	7,36	165,0
kámen se spárou 5 mm		21,0	17,5	8,0	m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27,79	0,90	7,20	175,0
dlažba / dlaždice		*21,0	17,5	8,0	m ²	572	11319	656	11209	778	11224	•	•	869	11227	27,79	0,90	7,20	175,0
kámen se spárou 15 mm		17,5	17,5	8,0	m ²	500	11558	•	•	•	•	•	•	•	•	33,41	1,05	8,40	165,0
dlažba / dlaždice		17,5	10,5	8,0	m ²	572	20339	•	•	778	11225	•	•	869	11228	55,58	1,01	8,06	175,0
obloukový klín		21,0	10,5-28,1	8,0	m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	0,64	5,12	175,0
kombiforma		10,5 - 21,0	17,5	10,0	m ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	1,03	6,18	220,0
dlažba / dlaždice		21,0	17,5	10,0	m ²	632	18543	•	•	•	•	•	•	•	•	27,79	0,90	5,40	220,0
dlažba / dlaždice		17,5	10,5	10,0	m ²	632	20684	•	•	•	•	•	•	•	•	55,58	1,01	6,06	220,0
kámen se spárou 5 mm		21,0	17,5	10,0	m ²	632	11583	•	•	•	•	•	•	•	•	55,58	1,01	6,06	220,0
kámen se spárou 26 mm		21,0	17,5	10,0	m ²	531	11561	•	•	•	•	•	•	•	•	27,79	0,90	5,36	175,0

• výroba na zakázku od min. 250 m² | *ekologická dlažba při spáře 4 (-5) mm. Ověřená propustnost vody, resp. specifický výkon průsaku ≥ 270 l/(s x ha) při stavební technologii podle nezávislého znaleckého posudku.

antikplus – ostařený

označení	barva	rastrový rozměr			MJ	šedá		šedočerná tónovaná		hnědoběžová tónovaná		lasturové vápno tónovaná		paletování a dodání			
		délka	šířka	tloušťka		Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	spo- třeba	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ
		cm	cm	cm													
kombiforma		10,5 - 21,0	17,5	8,0	m ²	676	20345	882	11497	882	11498	973	11499	-	1,04	8,32	175,0
kombiforma se spárou 6 mm		10,5 - 21,0	17,5	8,0	m ²	•	•	882	19928	•	•	973	19960	-	1,04	8,32	175,0
dlažba / dlaždice		*21,0	17,5	8,0	m ²	•	•	•	•	•	•	973	11266	27,79	0,90	7,20	175,0
dlažba / dlaždice		17,5	10,5	8,0	m ²	•	•	•	•	•	•	973	11267	55,58	1,01	8,06	175,0

• výroba na zakázku od min. 250 m² (siehe strana 269) | *ekologická dlažba při spáře 4 (-5) mm. Ověřená propustnost vody, resp. specifický výkon průsaku ≥ 270 l/(s x ha) při stavební technologii podle nezávislého znaleckého posudku.