






kombiforma malá **tloušťka 6,0 und 8,0 cm**



kombiforma malá 10 mm spára **tloušťka 12,0 cm**



DECASTON® zatr. díl nativo lasturové vápno tónovaná 30/20/8 cm

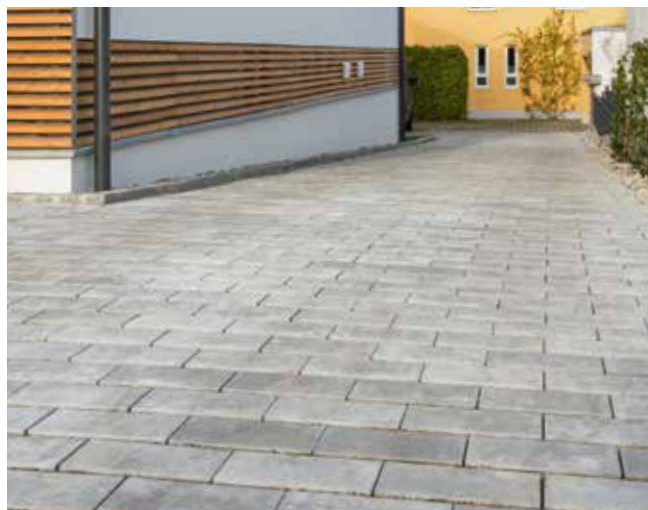

DECASTON® zatravňovací díl nativo lasturové vápno tónovaná 30/20/8 cm

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo **R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- antikplus **R-Wert 13 | USRV-Wert 60**
ostařený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- CO₂ neutrální produkce
- ostrohanná s ochranou hran GODELMANN (nativo, kromě zatravňovacího dílu)
- s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách
- s odborným posudkem pro specifickou nasákavost $\geq 270 \text{ l/(s x ha)}$
- bezpečná a protiskluzná

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I příp. K D I
- nášlapná vrstva z křemičitého písku a ze stálobarevné drže z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA

- vibrujte výhradně v podélném směru! dlažba je vybavena ze 3 stran pevnými distančníky.
- při pokládce je třeba dbát na to, aby distančníky směřovaly stejným směrem a nenarážely jeden do druhého, jelikož by mohlo dojít k rozdílným šířkám spár (viz obr. vpravo).
- dodržением pokládky dle vyrovnané dlažby na paletě se zamezí jejímu otočení.
- při kombinaci zatravňovacího dílu s dlažbou na sebe mohou jednotlivé distančníky za jistých okolností narážet - tomuto lze zabránit vytvořením spáry nebo odstraněním jednoho distančníku














INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

DECASTON®    

nativo – přírodní povrch


označení	rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tloušťka cm	barva MJ	šedá	šedočerná tónovaná	lasturové vápno tónovaná	hnědoběžová tónovaná	paletování a dodání					
									spo- třeba ks/m ²	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ		
					Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.						
kombiforma malá	 35,0 - 16,0	15,0	6,0	m ²	•	721 13115	832 13117	•	-	0,90	9,00	130,0		
kombiforma malá	 35,0 - 16,0	15,0	8,0	m ²	635 11460	819 11462	910 11466	910 11468	-	0,90	7,20	175,0		
zatravňovací díl 30 mm	  40,0	20,0	8,0	m ²	635 17852	•	-	-	12,50	0,96	7,68	155,0		
zatravňovací díl 30 mm	  30,0	20,0	8,0	m ²	635 17853	819 18506	910 18510	•	16,66	0,96	7,68	155,0		
kombiforma malá 10 mm spára	 35,0 - 16,0	15,0	12,0	m ²	•	•	•	•	-	0,90	4,50	265,0		


• výroba na zakázku od min. 250 m²


DECASTON®    

antikplus – ostařený


označení	rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tloušťka cm	barva MJ	šedočerná tónovaná	lasturové vápno tónovaná	hnědoběžová tónovaná	vápenec světlá	vápenec střední	vápenec tmavá	paletování a dodání					
											spo- třeba ks/m ²	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ		
					Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.	Kč art.č.						
kombiforma malá	 35,0 - 16,0	15,0	8,0	m ²	923 11472	1014 11476	1014 11478	1014 26170	1014 26171	1014 26172	-	0,90	7,20	175,0		


 doplňková dlaždice

DECASTON® light  str. 60

 dlažba

DECASTON®  str. 94

 schody/podesty

KLASSIKLINE plný schod  str. 158

plný schod stroj. výroba str. 160

plný schod ruční výroba str. 162

 zdi

DECALINE  str. 194

MOLINALINE str. 198

GARDALINE® str. 196