



# OBRUBNÍK AUTOBUSOVÝ




obrubník autobusový    přechodový levý    přechodový pravý    spojovací prvek



příčný řez



# OBRUBNÍK SPECIÁLNÍ - BUS

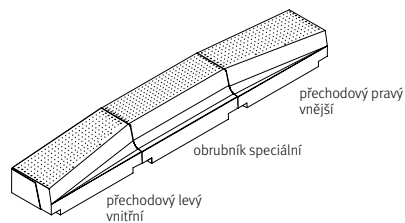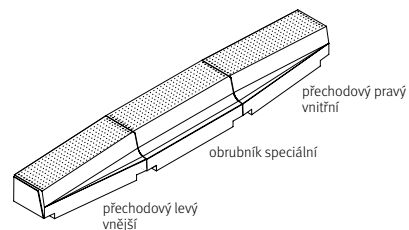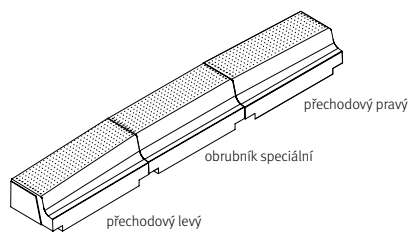

## POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo **R-Wert 13** | **USRV-Wert 60**  
přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU (OBRUBNÍK AUTOBUSOVÝ)

- vysoce kvalitní povrch díky hladkému pohledovému betonu (C30/37)
- systém pro nízkopodlažní autobusy díky profilovanému nášlapu
- přechodový obrubník vhodný ke zvýšenému obrubníku výšky 18,0 x 30,0 (viz strana 246)

## GODELMANN KVALITA


- obrubníky z betonu DIN EN 1340 dle TL dlažba-StB06 – kvalita D T I, DIN 483-2004
- nášlapná vrstva z vysoce pevné křemenné drti
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (norma:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )

## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

## OBRUBNÍK AUTOBUSOVÝ


nativo – přírodní povrch

označení	rastrový rozměr			barva	šedá		paletování a dodání	spo- třeba ks/m <sup>2</sup>	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ
	délka	šířka	tloušťka			Kč					
	cm	cm	cm	MJ							
obrubník autobusový	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	1 909	•12237	-	-	-	115,0	
přechodový levý	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	2 151	•12238	-	-	-	120,0	
přechodový pravý	100,0	10,1/18,0	30,0	ks	2 151	•12239	-	-	-	120,0	
spojovací prvek	20,0	20,0	8,0	lfm.	1 368	•12240	-	-	-	38,0	

• dodací lhůta na dotaz

## OBRUBNÍK SPECIÁLNÍ - BUS

nativo – přírodní povrch

označení	rastrový rozměr			barva	18 bílá		21 bílá		paletování a dodání	spo- třeba ks/m <sup>2</sup>	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ
	délka	šířka	tloušťka			Kč	art.č.	Kč					
	cm	cm	cm	MJ									
obrubník speciální	100,0	31,0/43,0	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	302,0	
přechodový levý	100,0	31,0/43,0	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	280,0	
přechodový pravý	100,0	31,0/43,0	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	280,0	
přechodový levý vnitřní	100,0	38,5/43,0	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	275,0	
přechodový pravý vnitřní	100,0	38,5/43,0	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	275,0	
přechodový levý vnější	100,0	31,0/35,5	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	270,0	
přechodový pravý vnější	100,0	31,0/35,5	33,0	ks	•		•		-	4,0	-	270,0	

• výroba na zakázku - min. množství na dotaz