

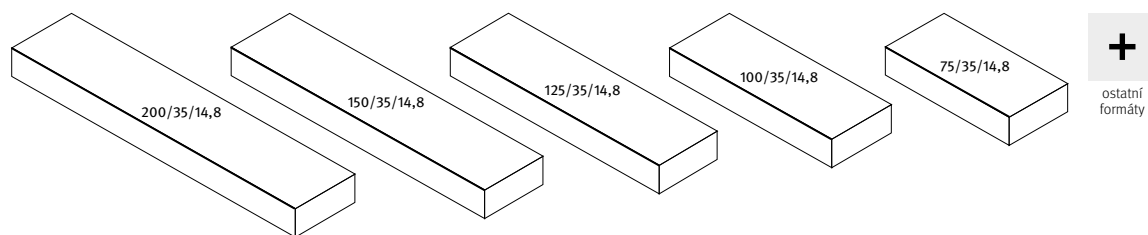


# SCHOD PLNÝ ruční výroba

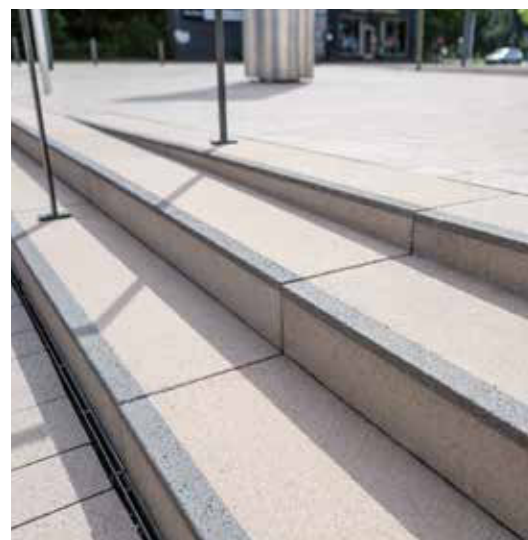

## možnosti

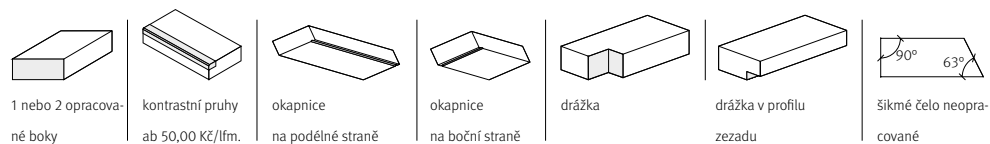

MASSIMO® plný schod ferro s kontrastními pruhy



MASSIMO® plný schodn a podesta (kompletně odlité)

## POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- pohledový beton **R-Wert 9**  
povrch s vysokou hustotou ze samozhutitelného výkonnostního betonu
- ferro **R-Wert 13**  
otrysaný ocelovými kuličkami

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- ruční výroba z výkonnostního samozhutitelného betonu
- formát volitelný
- fazeta volitelná
- možnosti volby
- bez distančníku
- bezpečná a protiskluzná (ferro)
- bezpečnostní značení kontrastními pruhy dle DIN 18040-1 „Bezbariérové objekty – plánování – část 1: Veřejné budovy“

## GODELMANN KVALITA

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- třída betonu SB4 s obzvláště vysokým estetickým designem
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy:  $\leq 100 \text{ g/m}^2$  (norma:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ )
- vysoká rozměrová přesnost – spodní strana betonu je kalibrovaná

## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

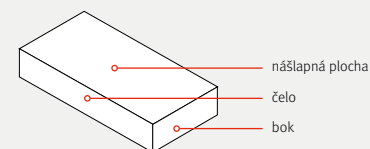



## pohledový beton

## ferro – otryskaný ocelovými kuličkami

označení	rastrový rozměr			povrch barva MJ	pohledový beton							kotevní lišta 5,0 mm 	paletování a dodání											
	délka	šířka	výška		šedá		žula světlá	vápenec střední	šedá uni	antracit uni	pískovcová uni		spo-	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ								
	cm	cm	cm		Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	Kč		art.č.	Kč	art.č.	Kč	art.č.	ks/m²						
schod plný	200,0	35,0	14,8	ks	3 362	20354	4 251	19509	7 842	°	7 842	°	7 842	°	9 251	18808	9 251	19580	-	-	2,0	8,0	264,0	
schod plný	150,0	35,0	14,8	ks	2 595	13219	3 487	13245	5 850	°	5 850	°	5 850	°	6 672	17565	6 672	15964	-	-	2,0	8,0	198,0	
schod plný	125,0	35,0	14,8	ks	2 257	13218	2 824	13253	4 917	°	4 917	°	4 917	°	5 640	15976	5 640	17006	-	-	2,0	8,0	165,0	
schod plný	100,0	35,0	14,8	ks	1 930	13217	2 595	13247	3 921	°	3 921	°	3 921	°	4 626	16411	4 626	15754	-	-	2,0	8,0	132,0	
schod plný	75,0	35,0	14,8	ks	1 594	13227	2 257	13250	3 258	°	3 258	°	3 258	°	3 942	16816	3 942	17325	-	-	3,0	12,0	100,0	
schod plný	50,0	35,0	14,8	ks	1 261	13226	1 833	14508	3 258	°	3 258	°	3 258	°	3 081	17697	3 081	18740	-	-	4,0	16,0	66,0	
kotevní lišta včetně drážky	29,0	0,5	6,0	ks	-		-		-		-		-		-		-		650	28896	-	-	-	-

• dodací lhůta na dotaz | další formáty, barvy a povrchy na dotaz

## příplatky za úpravu schodů

opracování boku - levý / pravý	bok	390
šikmé čelo neopracované	ks	390
uzavřený bok pravý	bok	1 170
okapnice na podélné straně	bm.	390
drážka na boku	ks	208
drážka	bm.	780
drážka v profilu zezadu	bm.	780
drážka zakřivená	bm	780
drážka pro rohožku (s roštem + 60,00)	ks	2 210
kontrastní pruhy 5/4	bm.	1 820
horní úprava	ks	910
rovný řez	ks	780
šikmý řez	ks	1 300

## doplňková dlaždice

MASSIMO® light str. 44

NUEVA® light str. 52

## dlažba

SCADA® str. 82

NUEVA® str. 84

## zdi

NOVOLINE® str. 182

KLASSIKLINE str. 184

GRANBLOCK® str. 180